

Model:UT-6808-POE

(产品名称：10/100M 转 8 口 RS-232/485/422 POE 串口服务器)

产 品 规 格 书

制作：_____ 审批：_____ 批准：_____

修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	拟制/修改 日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	A1	王大君	2022-10-08	无	无
注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。					

目录

1.品牌与制造商信息	4
2.产品概述	4
3.产品功能、特性	4
4.技术规格	5
5.软件规格	5
6.认证标准	5
7.接口定义	6
8.产品外观	7
9.结构尺寸	7
10.机身铭牌（包含认证标识）	8
11. 产品外包装	8
12. 附件清单	9

1.品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 
-

2.产品概述

产品支持串行终端到 TCP/IP 之间数据转换，内部集成 TCP/IP 协议栈，实现 RS-232/485/422 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输，使得串口设备能够具备联网功能。内部集成 ARP，IP，TCP，HTTP，ICMP，UDP 等协议。该设备支持以太网 POE 受电，方便施工布线。所有程序提供中英文界面，有设置向导，易于操作。广泛用于工业控制，设备自动化，物联网，环境监控，智能交通，动环监控等领域。

3.产品功能、特性

- 采用金属外壳，多种安装方式设计，适合于工控现场的应用。
- 支持宽的外部直流电源输入（12~48VDC）供电，可支持POE（IEEE 802.3AT）受电（选配）为设备供电。
- 支持8个RS232\RS485\RS422, 满足多串口应用
- 支持较宽波特率范围300-921600bps, 适用不同设备间的应用
- 支持多种操作模式: VCOM, MCP, TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP CLIENT, Reverse Telnet Mode, Remote Pair mode, Modbus TCP SERVER, Modbus TCP CLIENT, MQTT。
- 支持升级Web固件升级, 方便不同场合特殊应用

4.技术规格

	UT-6808-POE	UT-6808MT-POE
处理器	32bit 400MHZ	32bit 400MHZ
内存	128M	128M
以太网接口	10/100M(内嵌 1.5KV 电磁隔离)自适应 MDI/MDI-X 以太网接口, 接口方式 RJ45	10/100M(内嵌 1.5KV 电磁隔离)自适应 MDI/MDI-X 以太网接口, 接口方式 RJ45
POE	标准: IEEE 802.3AT	标准: IEEE 802.3AT
串口标准	RS-232、RS-485、RS-422	RS-485、RS-422
串口端口	8×RJ45	8×4Pin 3.81mm 接线端子
指示灯	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN
电源接口	DC-005 DC 座子、3Pin 5.08 端子、以太网 POE 供电方式, 内置有防反接保护, 避免正负接错损坏设备	DC-005 DC 座子、3Pin 5.08 端子、以太网 POE 供电方式, 内置有防反接保护, 避免正负接错损坏设备
供电范围	DC12~48V/ 以太网 POE (IEEE 802.3AT)	DC12~48V/ 以太网 POE (IEEE 802.3AT)
功能按键	1 个出厂复位按键 RESET	1 个出厂复位按键 RESET
最大功耗	2.2W	2.2W
外壳	金属外壳, 保护等级达 IP30	金属外壳, 保护等级达 IP30
运行环境	储存温度: -40~85° C 工作温度: -40~85° C 相对湿度: 5% ~95% (无凝结)	储存温度: -40~85° C 工作温度: -40~85° C 相对湿度: 5% ~95% (无凝结)
尺寸 L×W×H	161mm×91mm×37mm (不含安装件)	161mm×91mm×37mm (不含安装件)
净重	515g	380g

5.软件规格

系统	基于 linux
协议支持	ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、SNMP、MQTT、MODBUS
配置方式	Web browser, VCOM Utility(虚拟COM 仅Windows)
操作模式	VCOM, MCP, TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP CLIENT, Reverse Telnet Mode, Remote Pair mode, Modbus TCP SERVER, Modbus TCP CLIENT, MQTT
波特率	300-921600bps
数据位	5、6、7、8
停止位	1、2
校验位	None、Odd、Even
流量控制	RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF (仅限 RS-232)


6.认证标准

EMC	55032/24
-----	----------

EMI	Class A
EMS	IEC61000-4-2 ESD: 接触4kV, 空气8kV IEC61000-4-3 RS: 80MHz-1GHz 3V/m IEC61000-4-4 EFT: 电源1kV, 信号0.5kV IEC61000-4-5 Surge: 电源差模1KV, 共模2KV (1.2/50 us) 以太网口 差模1KV, 共模2KV (10/700 us) RS-232/485/422 差模0.5KV, 共模1KV (10/700 us) IEC61000-4-6 CS: 150KHz-80MHz 3V/m


7.接口定义

1、UT-6808-POE 串口 RJ45 引脚定义:



RJ45	RS-232	RS-485	RS-422
1	TxD	DATA+	TxD+
2	RxD	DATA-	TxD-
3	RTS		RxD+
4	CTS		RxD-
5	DSR		
6	GND	GND	GND
7	DTR		
8	DCD		

2、UT-6808MT-POE 串口端子引脚定义:



3.81 端子	RS-485	RS-422	说明
1	T/R+	TX+	发送/接收正
2	T/R-	TX-	发送/接收负
3		RX+	接收正
4		RX-	接收负

8. 产品外观




UT-6808-POE 外观图示



UT-6808MT-POE 外观图示

9. 结构尺寸

- 物理尺寸：长 $161\pm 0.5\text{mm}$ ，宽 $91\pm 0.5\text{mm}$ ，高 $37\text{mm}\pm 0.5\text{mm}$

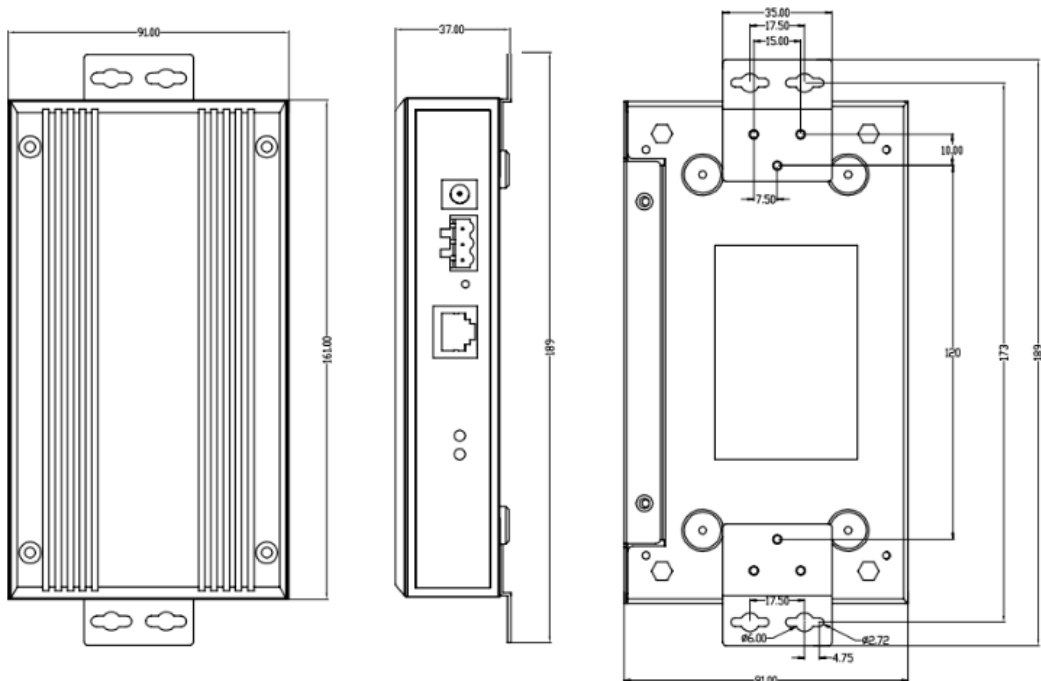

10. 机身铭牌（包含认证标识）



型号Model: UT-6808-POE

名称: 10/100M转8口RS-232/485/422串口服务器

Product Name :10/100M To 8-Port RS-232/485/422 Serial Device Server

输入电压Input Voltage : 12~48VDC

电源功耗Power Consumption : 450mA@12Vmax

MAC地址: 90:7E:BA:97:25:6D

IP地址: 192.168.1.125 用户名/密码: admin




深圳市宇泰科技有限公司
UTEK TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.

中国制造MADE IN CHINA

产品信息
Product information

11. 产品外包装

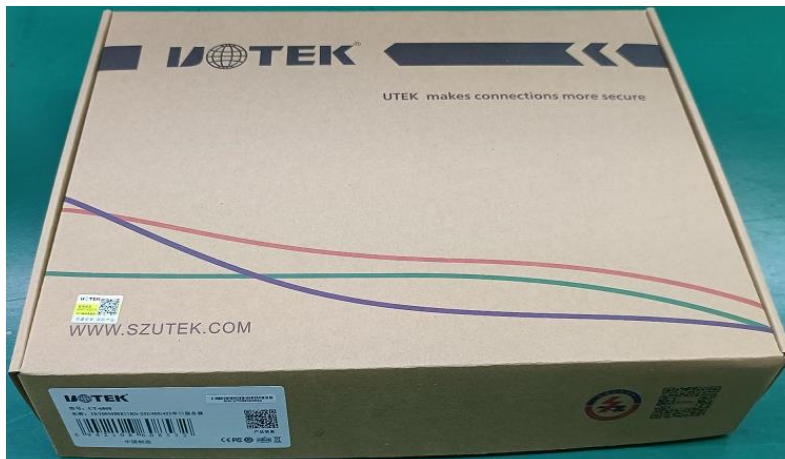

12. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-6808-POE 主机	1PC
合格证	1PC
保修卡	1PC
固定片	2PCS