

## 14 槽位光纤收发器机架



**UT-N602U14DP**



深圳市宇泰科技有限公司  
 全国统一服务热线：4001144149  
 地址：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路  
 8号创维创新谷7#楼10层  
 电话：+86-755-81202008  
 传真：+86-755-27886083  
 网址：www.szutek.com



- 主、备电源配置保证系统不间断工作，且带智能电源故障报警功能；
- 支持 AC 220V 和 DC-48V 两种供电方式，适用于多种工作环境；
- 支持单台机架管理多种型号速率的台式收发器，极大地提高系统的适用性；
- 每个台式收发器都支持热插拔功能；
- 采用模块化电源设计，维护方便，屏蔽性更好，防止了电源产生的电磁信号干扰模块组的正常运行；
- 标准机箱，可安装在机房机架中，便于统一管理和维护；
- 机架最多可同时插入 14 个光纤收发器，每个收发器可以不同型号速率；
- 每个收发器可以相互独立地在机架上插拔工作，也可以相互合作工作；
- 精巧美观，重量轻巧良好的通风导热性设计，保障系统运转正常稳定




## 概述

本系列是一款经济型高集成度的用于机房管理的收发器机架。该机架最多容量 14 个不同型号的光纤收发器，由双电源集中供电并带智能掉电告警功能，这样不但减少了连接线，简化了结构，而且便于管理和维护。拥有可靠的保护设备功能（保护光纤收发器模块不被外界 AC 220V 浪涌高压击坏）；提供可靠的稳压电源，提供模块单横槽电压均为标准电压，保证了光纤收发器模块性能的可靠性和稳定性。

## 规格

项目	UT-N602U14DP
产品名称	14 槽位光纤收发器机架（带智能报警功能）
<b>硬件规格</b>	
<b>LED 指示灯</b>	
电源指示灯	PWR 灯
<b>电源需求</b>	
输入电压	交流电压：AC 85~265V，频率：50/60Hz（单电源或双电源备份）
功耗	MAX 95W
电源输出	DC 5V 16A
<b>工作环境</b>	
工作温度	-20~70°C
工作湿度	5%~90%
储存温度	-40~70°C
储存湿度	5%~90%（无凝结）
<b>机械特性</b>	
尺寸	426*230*90mm（长*宽*高）
安装方式	机架式安装
散热方式	风扇散热
结构	2U 机架式 可以放置在标准 19 寸机柜

# 尺寸

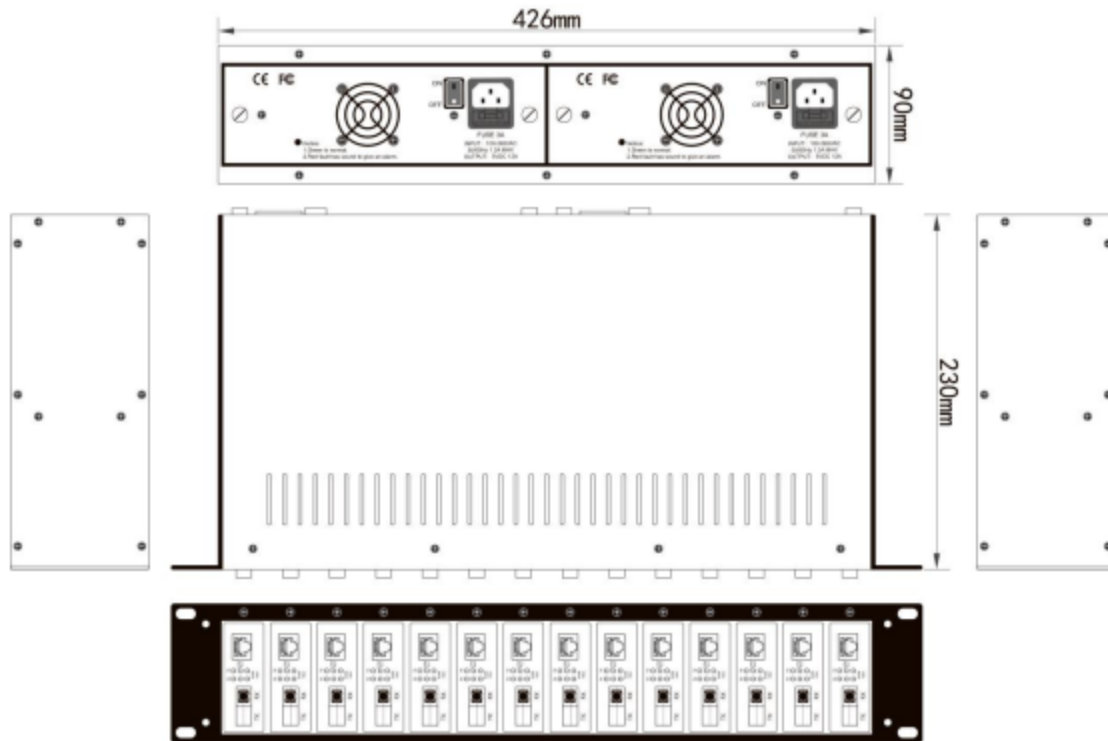

## 订购信息

产品型号	槽位	大小	电源	功能
UT-N602U14DP-220	14	19 英寸 2U 机架	AC 220V 双电源收发器	带智能报警
UT-N602U14DP-48	14	19 英寸 2U 机架	DC 48V 双电源收发器	带智能报警