

## UT-1304 规格书

(物料名称: RS-485/422 转 4PORT RS-485/422 集线器)

### 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

### 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-1304
- 版本: VER:01

### 3. 产品功能、特性

- RS-485/422 转 4PORT RS-485/422 集线器

### 4. 技术参数

- 接口特性: 接口兼容 ELA/TIA 的 RS-485/422 标准
- 电气接口: RS-485/422 接口为接线端子
- 传输介质: 双绞线或屏蔽线
- 工作方式: 异步半双工, 异步全双工
- 信号指示: 七个信号指示灯电源 (PWR), 发送 (TXD) R 接收 (RXD), 故障 (E1-E4)
- 隔离度: 隔离电压 2500VRMS 500VDC 连续 DC/DC 隔离模块
- 传输速率: 300bps-115.2kbps
- 工作电压: DC9-48V
- 工作电流: 150mA
- 保护等级: RS-485/422 接口每线 8/20PS 波形 3000A 的雷击浪涌保护
- 传输距离: 0-1.2 公里 (115, 200-300bps)
- 尺寸: 210mm\*130mm\*33mm
- 使用环境: -40 度到 85 度, 相对 湿度为 5%到 95%

### 5. 硬件定义和初始设置


型号	信号/接口			接口保护等级	通讯速率	使用环境		电源	
	RS-485/422	RS-485	RS-422			温度	湿度	无源	有源
	接线端子	接线端子	RS-485/422			-25/70°C	-40/85°C		
UT-1304	✓	✓	✓	3KA雷击	300bps-115.2kbps		✓	✓	9-48VDC

6. 外观描述



7. 产品认证资质(法律法规)说明

8. 产品视图（外部视图）

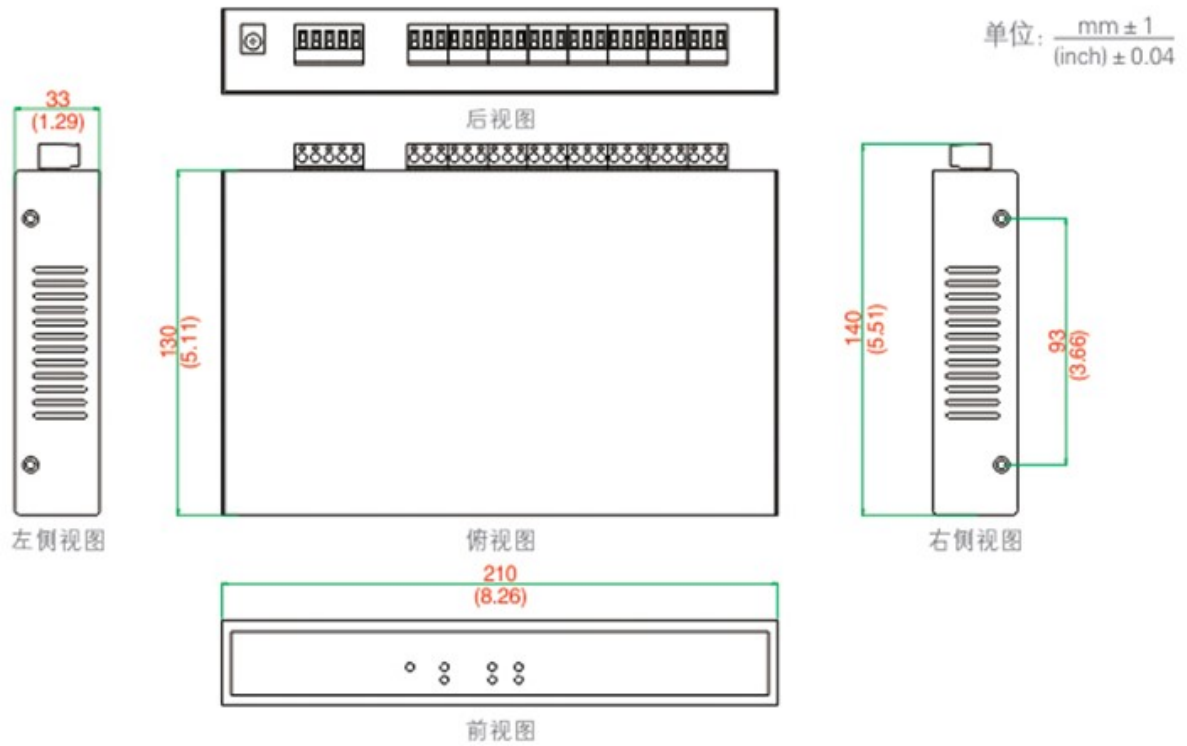

## 9. 产品外包装



包装盒尺寸：330\*250\*65mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 10. 附件清单

名称	数量 (单位)
接线端子	9PCS
外壳支架	2PCS
说明书	1PCS
珍珠棉	1PCS
开关电源	1PCS
包装盒	1PCS
合格证	1PCS
保修卡	1PCS

## 11. 存储运输要求

存储温度：-25 度到 70 度,相对湿度为 5%到 95%

## 12. 加工/组装/安装注意事项 (可选)

## 13. 典型参数的测试方法 (可选)

## 14. 产品质保及服务 (可选)